


COUVERTURES DE SÉCURITÉ TOUTES SAISONS

COUVERTURES À BARRES SECURIT POOL

Conformes à la norme
NF P 90 - 308



**ATTESTATIONS DE
CONFORMITÉ DÉLIVRÉES
PAR LE LABORATOIRE
NATIONAL D'ESSAIS (LNE)**

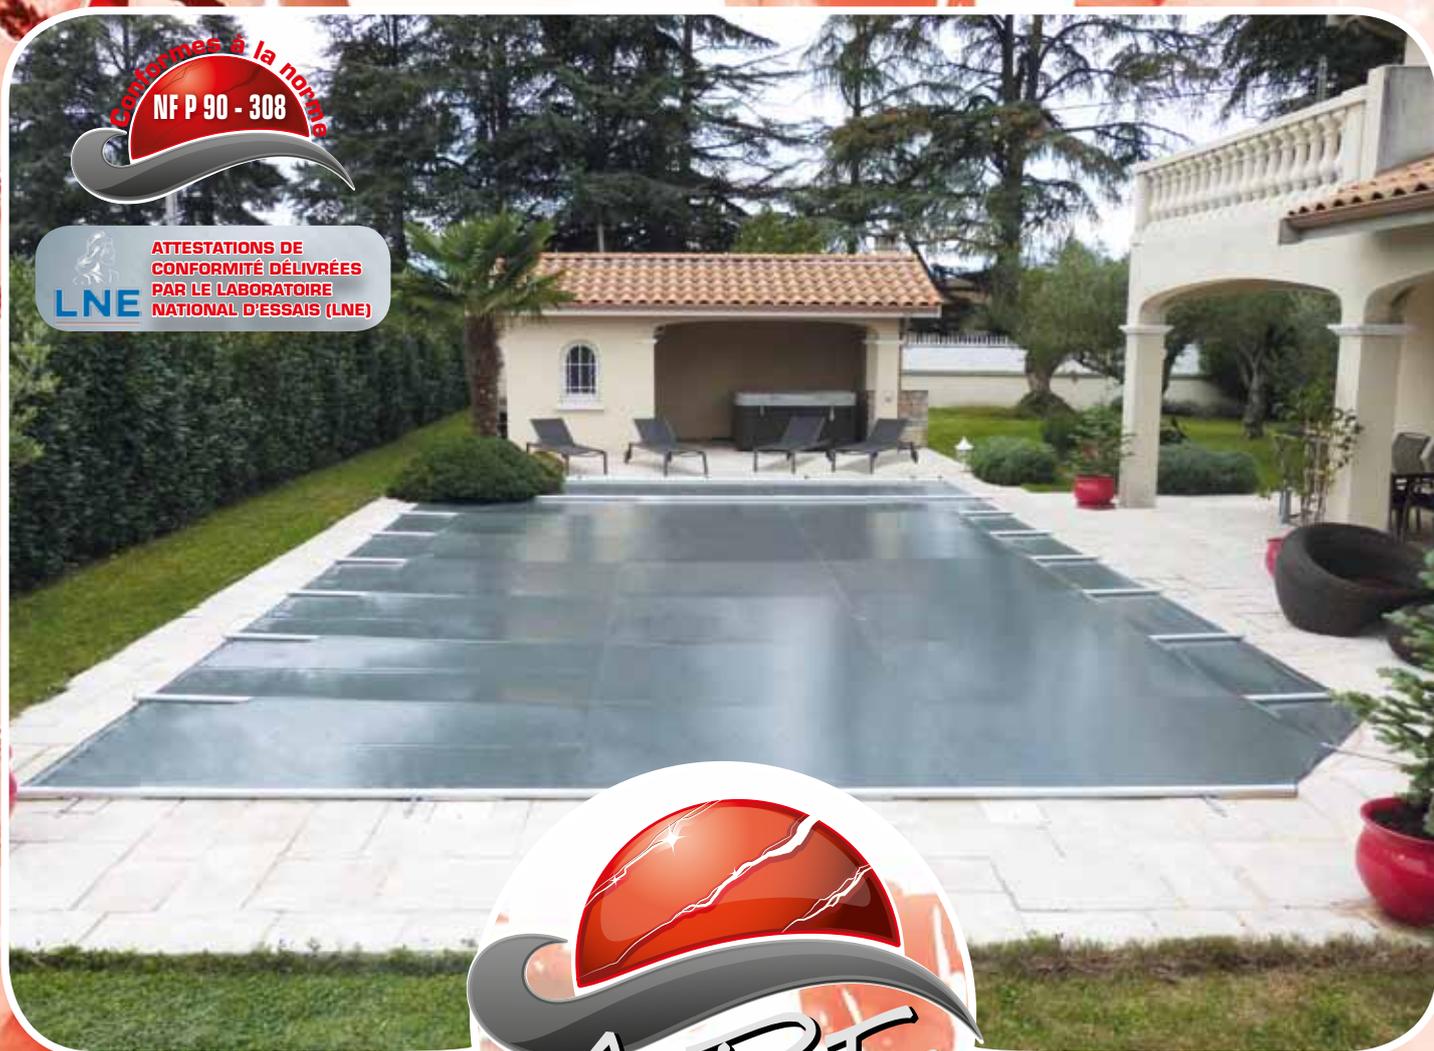

La référence qualité

**Dossiers L.N.E - Numéros F040193/CQPE/11, L030214/DE/4,
L030214/DE/5, L030214/DE/6, K110413/DE/1**

**« Couvertures de sécurité pour piscines destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans »
Les produits sont conformes à la norme NF P 90-308**

COUVERTURES À BARRES 4 SAISONS

SECURIT POOL

UNE SEULE COUVERTURE POUR TOUS VOS BESOINS

La couverture à barres Securit Pool remplace avantageusement :

- Une couverture d'été isothermique
- Un enrouleur de couverture d'été
- Une couverture d'hivernage avec ses fixations
- Une clôture ou tout autre système de sécurité

Toutes nos couvertures à barres sont conçues et confectionnées "à façon" dans notre site de production en France



ATTESTATIONS DE
CONFORMITÉ DÉLIVRÉES
PAR LE LABORATOIRE
NATIONAL D'ESSAIS (LNE)



Documentation et photos non contractuelles

Enroulement de la couverture : de 2 à 3 minutes selon la dimension du bassin et le nombre de personnes (une ou deux)

Tissu enduit PVC 650 gr ou 580 gr suivant le modèle

FACILITÉ DE MANIPULATION

SECURIT POOL s'enroule rapidement à une personne avec sa manivelle démultipliée (ou 2 manivelles à deux personnes à partir de 10,00 x 5,00 m dimension bassin) et se déroule aisément grâce à sa sangle de rappel, afin de placer la couverture en position de sécurité, une fois toutes les sangles fixées.

Enroulement et déroulement rapides et aisés au moyen d'une ou de deux manivelles manuelles démultipliées et d'une sangle de rappel



Déroulement et fermeture de la couverture : 3 à 4 minutes en position sécurité selon la dimension du bassin et le nombre de personnes (une ou deux).

SÉCURITÉ

SECURIT POOL sécurise votre entourage (enfants de - de 5 ans) de par :

- Ses profilés porteurs en aluminium anodisé ou en composite (modèle Summum Flex) reposant en extrémité sur les margelles au moyen de patins composites, spécifiquement dimensionnés et formulés
- Son assemblage d'une pièce, soudé, en tissu polyester ultra résistant enduit PVC 2 faces, traité anti UV, antifongique et recouvert d'un vernis anti salissures afin de faciliter son entretien. Ses renforts amovibles anti-abrasions positionnés sur les 2 longueurs pour les modèles "LITTORAL", "SUMMUM FLEX", "LUXURY PRO", "ACCESS", "EXCEL +" et "HORS SOL WOODY", coloris sable en sous face, prolongeant la durée de vie de la couverture et évitant toute trace ou décoloration sur les margelles (uniquement pour piscines rectangulaires avec ou sans escalier)
- Ses sangles et notamment ses systèmes de tension sur les longueurs vous permettent également, pour les modèles "LITTORAL", "SUMMUM FLEX", "LUXURY PRO", "ACCESS", "ACCESS'COPIQUE", "MODUL'ÈRE", "EXCEL +" et "HORS SOL WOODY", de vous garantir contre les risques de soulèvement en cas de vent jusqu'à 90 km/h ainsi que des passages de feuilles, sans aucune fixation latérale, pour une piscine rectangulaire. Votre piscine est ainsi protégée été comme hiver des insectes, feuilles et autres impuretés
- Dimensions maximum du bassin :
 - 10,00 x 5,00 m hors escalier pour les modèles "EXCEL DISCOVER" et "HORS SOL WOODY"
 - 11,00 x 5,00 m hors escalier pour les modèles "EXCEL", "EXCEL +" et "SUMMUM FLEX"
 - 12,00 x 5,00 m hors escalier pour le modèle "ACCESS", "ACCESS'COPIQUE" et "MODUL'ÈRE"
 - 12,00 x 6,00 m hors escalier pour les modèles "LITTORAL" et "LUXURY PRO"

MULTI-SAISONNALITÉ

SECURIT POOL protège votre bassin des pollutions externes, été comme hiver. Votre piscine restera propre toute l'année !

Pour augmenter encore ses qualités de protection et d'étanchéité, les extrémités des profilés aluminium appuient sur la couverture tout en reposant sur la margelle. N'étant jamais au contact de l'eau, SECURIT POOL permet aux robots et à la filtration un nettoyage optimal.

SECURIT POOL LITTORAL, LUXURY PRO et HORS SOL WOODY sont également disponibles en versions Bleue solaire ou Blanche solaire, ajoutant ainsi à leurs qualités d'isolation (matelas d'air réduisant considérablement les pertes par évaporation), la possibilité de réchauffer l'eau lorsque votre piscine est couverte.

L'utilisation de SECURIT POOL permet également de réduire les pertes par rayonnement ainsi que par convection ; le matériau solaire translucide Bleu ou Blanc laissant traverser les rayons infrarouges, source d'énergie durable, écologique et gratuite !

FORMES LIBRES

SECURIT POOL, de par sa conception, s'adapte à la plupart des formes de bassins, y compris avec escalier.

FAIBLE ENCOMBREMENT

SECURIT POOL peut être stockée, enroulée sous un plongeur en extrémité de votre piscine.

ESTHÉTIQUE

SECURIT POOL de par son concept (barres aluminium ou composite, placées sous la couverture, et visibles seulement en extrémités) ainsi que par ses coloris, s'harmonisera avec votre environnement.



Largeur piscine : 5,00 m
Largeur couverture déployée : 5,50 m
Longueur carton : 3,60 m



Access'Copique Bleu





Modul'Ère Gris



Excel Discover Vert



Access Carbone



Access Carbone



Littoral Bleu



Littoral Gris



Excel Discover Amande



Access Vert



Excel Bleu



Access Vert



Hors Sol Woody Vert



Access Amande



VEKTOR 1

by ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE



* Existe également en version télécommandée



Vidéo de démonstration

VEKTOR ¹

Enroule très facilement, rapidement et sans effort votre couverture à barres **SECURIT POOL** en moins de 3 minutes

Léger, **VEKTOR 1** s'adapte parfaitement à **SECURIT POOL**

Maintenez votre pouce appuyé sur la télécommande et **VEKTOR 1** fait le reste

Batterie rechargée, **VEKTOR 1** est autonome



Documentation et photos non contractuelles

ZOOM SUR

Poignée ergonomique



Télécommande aimantée



Carré d'enroulement réversible **droite** ou **gauche**



Chargeur automatique de batterie avec leds indicateurs de charge



Incontestablement le plus **Abouti** de tous les enrouleurs



Roues grandes et larges pour une **mieux** traction tout en limitant les chocs



Prise de chargement de batterie **intégrée**



Bouton reverse pour se dégager facilement de la couverture à barres



Support mural Votre VEKTOR se range facilement





VEKTOR¹

Enroule très facilement votre
couverture à barres **SECURIT POOL**
en moins de 3 minutes



UNE MANIPULATION ULTRA-SIMPLE ET INTUITIVE



- 1 Après avoir rechargé l'enrouleur motorisé, présentez celui-ci devant le carré du tube d'enroulement
- 2 Puis, enflez l'embout carré jusqu'en butée
- 3 En maintenant le bouton de la télécommande enfoncé, l'enrouleur motorisé se déplace tout seul en même temps que la couverture à barres de votre piscine
- 4 Au bout de quelques minutes, votre couverture à barres est parfaitement enroulée. La fonction "Inversion" située côté roues permet de séparer aisément l'enrouleur motorisé de la couverture
- 5 Après avoir enroulé votre couverture à barres, VEKTOR se recharge sur son support mural ! Pratique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 670 x 110 x 120 mm
Poids : 6 kg
Batterie : rechargeable 12 V intégrée
Charge : sur prise Jack via adaptateur secteur
Moteur : moteur électrique 12 V
Vitesse d'enroulement : 3 min (sur bassin de 10 x 5 m)
Dimensions maximales : 12 x 5 m sans escalier
Capacité batterie : environ 10 enroulements

COUVERTURES À BARRES 4 SAISONS

SECURIT POOL ACCESS

Meilleur rapport qualité / prix

FORMES RECTANGULAIRES ET SPÉCIALES

Tissu enduit PVC 580 gr (1,10 kg/m²)*

Bandes anti-abrasions sables interchangeables sur les longueurs des couvertures rectangulaires

6 COLORIS AU CHOIX



Bleu opaque
580 gr/m²



Vert opaque
580 gr/m²



Amande opaque
580 gr/m²



Sable opaque
580 gr/m²



Gris opaque
580 gr/m²




Carbone opaque
580 gr/m²


Ces 6 coloris sont livrés laqués sur l'endroit pour une protection aisée et avec une couleur sable sur l'envers pour éviter la décoloration sur les margelles

FIXATIONS

Sangles assorties au coloris de la couverture

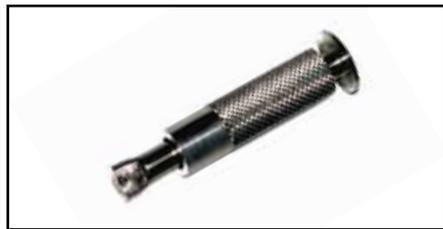

Piton douille Inox Alu

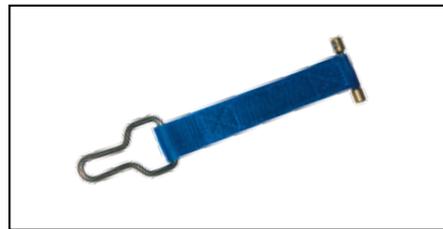

Sangle de tension côté stockage réglable latéralement avec anneau de fixation Inox anti-soulèvement



Sangle de tension avec cliquet Inox et passant Inox "S" réglable latéralement côté enroulement

Ancrage au sol par pitons douille Inox Alu et sangles munies de cliquets Inox assurant une parfaite tension



Les passants Inox "S" permettent d'éviter tout dérèglement des sangles de tension, offrant ainsi une ouverture et une fermeture de la couverture plus facile et plus rapide



DESCRIPTIF

- Assemblage par soudure haute fréquence
- Ourllets soudés sur les longueurs avec sangles de tension anti-feuilles et cliquets
- Bandes anti-abrasions interchangeables sur les deux longueurs pour les couvertures rectangulaires avec ou sans escalier
- Système de maintien au moyen de barres aluminium anodisé
- Sangles et cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement avec passants Inox "S"
- Cavités pour évacuation des eaux pluviales
- Livraison avec 1 (ou 2) manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) selon dimension
- Débordement : 0,50 m pour tous les bassins
- Sur demande spécifique, 0,40 m de débordement minimum imposé par la norme pour les formes rectangulaires avec ou sans escalier
- Découpe bloc réalisable
- Option : barres aluminium laquées bleu

« Couvertures de sécurité pour piscines destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans »

« A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure »

Ces couvertures ne se substituent pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elles n'ont pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Un enfant se noie en moins de 3 minutes.

Une notice de montage, conditions d'utilisation, d'entretien, de maintenance et de garantie, accompagne chaque couverture à barres. Cette notice reprend les conseils de sécurité AFNOR.

Annonay Productions France est membre de la commission AFNOR chargée de la définition des normes des couvertures de sécurité pour les piscines privées, familiales ou à usage collectif. SECURIT POOL EXCEL DISCOVER, SECURIT POOL EXCEL, SECURIT POOL EXCEL +, SECURIT POOL ACCESS, SECURIT POOL ACCESS' COPIQUE, SECURIT POOL MODUL'ÈRE, SECURIT POOL LITTORAL, SECURIT POOL LUXURY PRO, SECURIT POOL SUMMUM FLEX et SECURIT POOL HORS SOL WOODY sont conformes à la norme AFNOR NF P 90-308.

Attention : Les facteurs de risque ne peuvent jamais être totalement supprimés.

Il est rigoureusement interdit de se déplacer intentionnellement sur la couverture.

Pour être conforme à la norme NF P 90-308, il est impératif de respecter l'ensemble des conseils de pose, ainsi que l'utilisation des accessoires fournis.

Votre couverture de sécurité ne peut assurer l'usage auquel elle est destinée, qu'à la condition que l'ensemble des fixations soit installé et ancré sur un support suffisamment résistant, par exemple une dalle en béton, dosée à 350 kg/m^3 , d'au moins 10 cm d'épaisseur.

Respecter les niveaux d'eau minimum & maximum requis par le fabricant, ainsi que pour la période d'hivernage.

Veiller périodiquement (au minimum une fois tous les trois mois) au parfait assemblage et état de la couverture, notamment à la solidité des différents accessoires participant à la fixation de celle-ci. Remplacer immédiatement les éléments usés ou détériorés.

Ces couvertures ne conviennent pas pour les piscines à débordement.

Le poids approximatif de chaque couverture sera indiqué sur la liste de colisage jointe au sac contenant les accessoires.

Nous préconisons l'intervention d'un professionnel pour la première installation des couvertures de sécurité afin d'assurer la satisfaction et la sécurité des utilisateurs de la piscine à équiiper.



Z.I. La Lombardière
55, Rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY
Tél : +33 (0)4 75 32 41 00
Fax : +33 (0)4 75 32 41 01
www.apf-france.com
E-mail : a.pro.france@wanadoo.fr

Distributeur autorisé :